


Panomera® Privacy Shield Upgrade Kit

Aufrüstung einer Panomera® S 4/8 mit einer ferngesteuerten Blende für die einfache, kosteneffiziente und erkennbare Deaktivierung der Bilderfassung




SMAVIA Recording Server unterstützt ab Version 9.7.10 SP D (IPS 10000) die Anbindung des Privacy Shield älterer Panomera® S 4/8 Modelle (kein Mountera® Gehäuse), die mit dem entsprechenden Upgrade Kit aufrüstet wurden. Die Steuerung erfolgt mit dem Client HEMISPHERE® SeMSy® Compact.

Während der Definition einer Panomera® S4/8 im Dialog **Aufzeichnungseinstellungen** wird das Privacy Shield nicht automatisch erkannt. Die zugehörige Check-Box **Privacy Shield** muss manuell aktiviert werden.

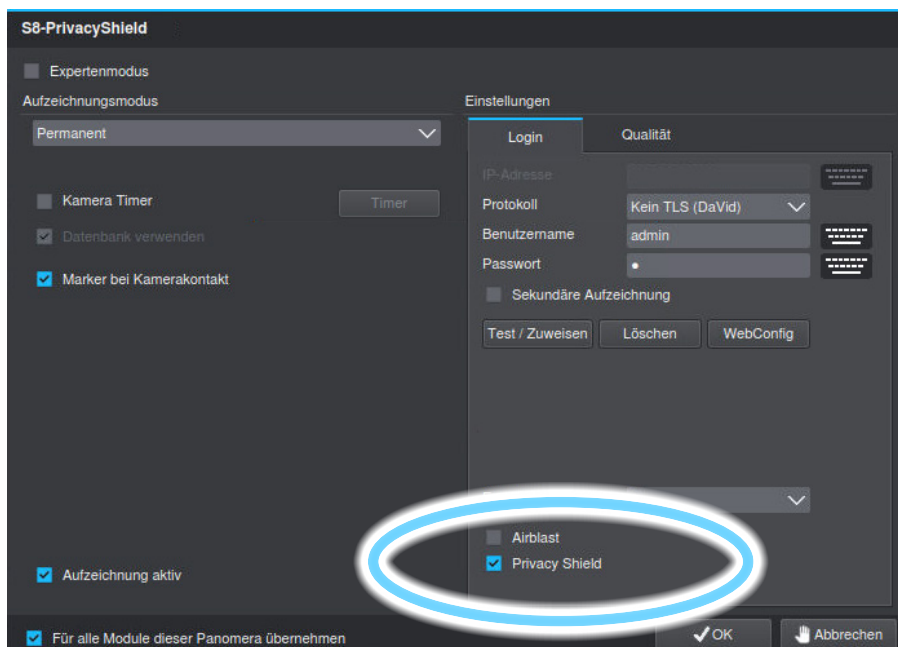

Das Privacy Shield wird hierbei über eine Ethernet I/O Schnittstelle (beispielsweise MOXA ioLogik E1214) an das Aufzeichnungssystem angeschlossen.

Für die Steuerung des Privacy Shield müssen zwei Relais mit den Funktionen **Open Panomera Privacy Shield** und **Close Panomera Privacy Shield** konfiguriert werden.

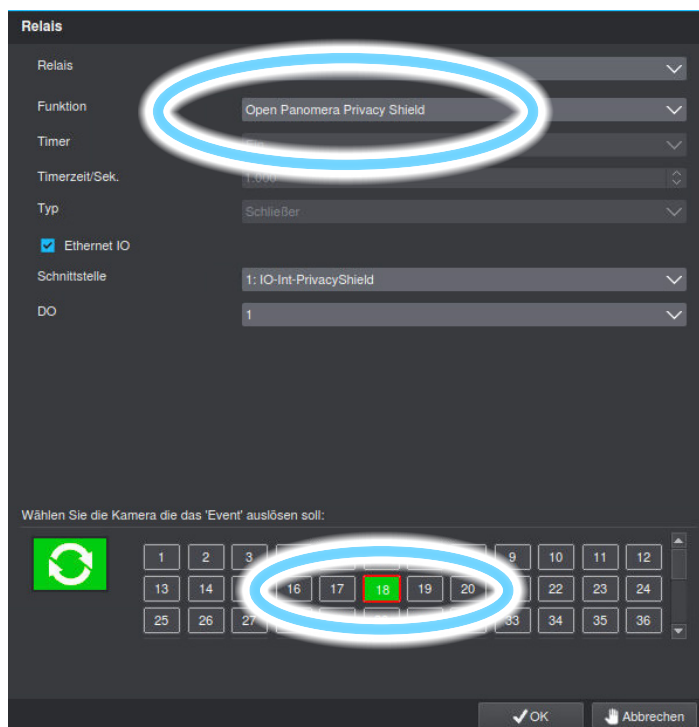

Beide Relais müssen dem Panomera® Master Modul zugeordnet werden, das in diesem Beispiel auf Kanal 18 aufgezeichnet wird.


Panomera® Privacy Shield Upgrade Kit

Aufrüstung einer Panomera® S 4/8 mit einer ferngesteuerten Blende für die einfache, kosteneffiziente und erkennbare Deaktivierung der Bilderfassung


Für den Empfang von Statusmeldungen (offen, geschlossen, in Bewegung) des Privacy Shield müssen zwei Kontakte mit den Funktionen **Status Privacy Shield - Position** und **Status Privacy Shield - Moving** konfiguriert werden.



Anschließend müssen beide Kontakt-Funktionen (Button **P**) dem Panomera® Master Modul zugeordnet werden, das in diesem Beispiel auf Kanal 18 aufgezeichnet wird.

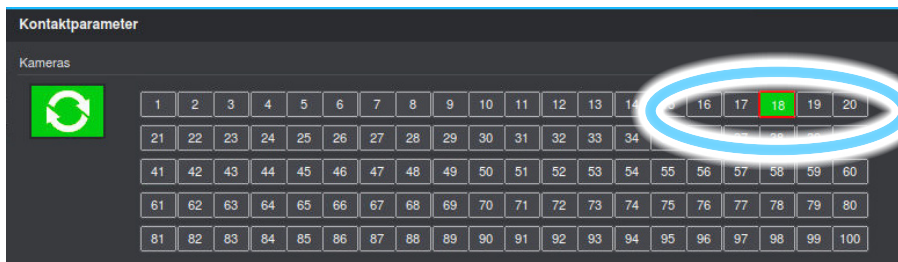


Abschließend muss für beide Kontakte (Button **P** rechts) die verwendete Ethernet I/O **Schnittstelle** ausgewählt und der relevante **Kontakt** eingestellt werden.

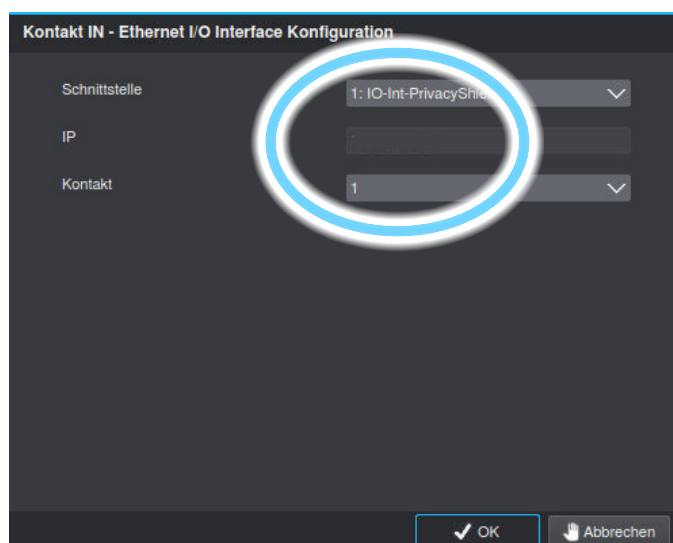

Panomera® Privacy Shield Upgrade Kit

Aufrüstung einer Panomera® S 4/8 mit einer ferngesteuerten Blende für die einfache, kosteneffiziente und erkennbare Deaktivierung der Bilderfassung

Die Steuerung des Privacy Shield erfolgt mit dem Client HEMISPHERE® SeMSy® Compact über das Kontext-Menü der Panomera® im Kamerabaum.

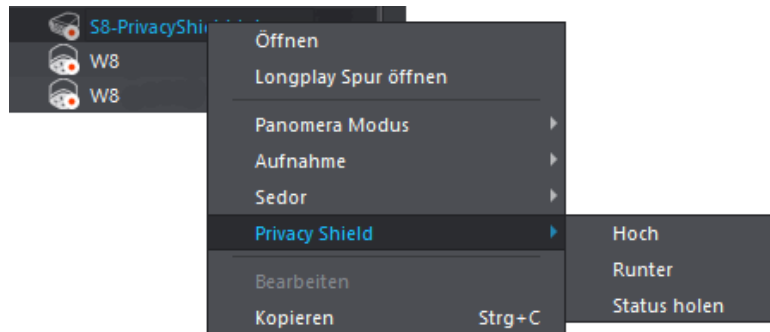

Beachten Sie, dass bei manchen Panomera® Modellen das Übersichtsmodul in der unteren Objektivreihe integriert ist. Wenn das Privacy Shield herunterfährt, dauert es einige Sekunden bis die entsprechende Position erreicht wird. Dementsprechend wird das Privacy Shield erst mit einer gewissen Verzögerung sichtbar, wenn das Übersichtsmodul in einem Split angezeigt wird.

