


# DDF5250HDV-DN

# Nightline

Telecamera High Definition, 2 MP, 1080p/60, H.265, giorno/notte, AI/VCA, obiettivo varifocale motorizzato, PoE, custodia dome



ONVIF | S | T

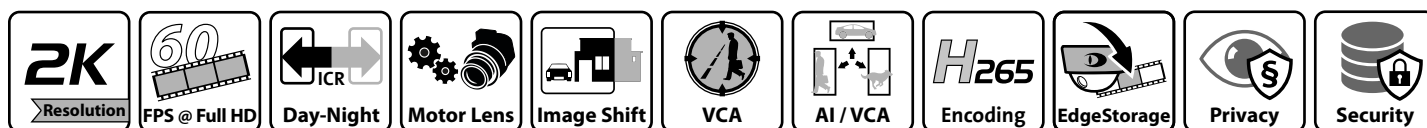

Le telecamere della serie Nightline sono state sviluppate con particolare attenzione ai cambiamenti di luce per una **video sorveglianza di 24 ore**. La combinazione della **più avanzata tecnologia dei sensori ed encoder** contribuisce ad una registrazione con contrasto eccellente, chiarezza brillante, **elevata risoluzione dei dettagli ed alta fedeltà cromatica**, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

La DDF5250HDV-DN è disponibile con un **obiettivo integrato** in una **custodia dome antivandalismo**. Può essere convenzionalmente alimentata con un alimentatore esterno oppure comodamente con **Power over Ethernet**.

## Eccellenti caratteristiche Low-Light

L'**elevata sensibilità alla luce** del sensore e la sofisticata **elaborazione delle immagini** assicurano **immagini a colori** dettagliate anche al buio. In modalità notte, la telecamera offre altrettanto risultati eccezionali grazie all'**eccellente sensibilità a infrarossi**.

## Supporto H.265

Le telecamere sono equipaggiate con tecnologia di encoding che supporta la codifica del flusso video secondo lo standard H.265. Ciò consente una **riduzione della velocità di trasmissione dei dati fino al 50%** rispetto allo standard H.264 con la stessa risoluzione e qualità dell'immagine. In combinazione con i più recenti sistemi di registrazione Dallmeier, è possibile ottenere una **significativa riduzione dell'utilizzo della rete e dello storage**.

## Obiettivo varifocale motorizzato con P-Iris

La telecamera dispone di un **obiettivo varifocale motorizzato** che è perfettamente sintonizzato per il sensore di immagine. La **regolazione di zoom, messa a fuoco e diaframma** viene fatto comodamente tramite un **browser web**. Non è necessaria la regolazione manuale dell'obiettivo direttamente nel luogo di installazione della telecamera.

## Digital Image Shift

La funzione **Digital Image Shift** permette una comoda **regolazione fine dell'immagine catturata** (orizzontale e verticale per risoluzioni 16:9, orizzontale per risoluzioni 4:3) via **web browser**. In base alla risoluzione selezionata, l'area usata nel sensore d'immagine può essere spostata ed adattata alle condizioni locali. L'**allineamento fine manuale** della telecamera direttamente nel luogo di installazione non è necessario.

## Video Content Analysis

Il **Video Content Analysis (VCA)** integrato rileva i **movimenti** e gli **oggetti** nell'immagine non compressa e li analizza in tempo reale (a seconda della risoluzione di analisi), con funzioni di analisi altamente sviluppati come **Intrusion Detection** o **Line Crossing**. Gli **eventi** rilevati possono essere utilizzati per attivare la **registrazione di un sistema di registrazione SMAVIA**. Insieme agli oggetti rilevati ed i metadati corrispondenti, vengono memorizzati in un database. Questo permette una ricerca ed una valutazione delle registrazioni mirata tramite **SMAVIA Viewing Client** utilizzando la funzione **SmartFinder**.

## Supporto AI

Le telecamere sono equipaggiate con tecnologia di encoding che abilita la **Video Content Analysis supportata da funzioni AI** (Intelligenza Artificiale) **basate su reti neurali** nella telecamera. Questo fornisce una **classificazione degli oggetti significativamente più potente** che permette una **valutazione ancora più mirata delle registrazioni**.

## EdgeStorage

La telecamera è dotata di una **memoria RAM** utilizzata dalla funzione **EdgeStorage** per memorizzare il flusso video in caso di guasto della rete (ad es. Spanning Tree, Bursts). Quando la rete viene ripristinata, la funzione **SmartBackfill** assicura una trasmissione veloce al **sistema di registrazione SMAVIA**. Esso memorizza il flusso video ad alta velocità e quindi continua la registrazione di flusso live senza interruzione di continuità.

## Ulteriori caratteristiche

- Estremamente elevata sensibilità alla luce
- Espansione memoria con scheda microSDXC
- Frame rate di 60 fps alla 720p e 1080p
- Compressione video H.264, H.265, MJPEG
- Sensore di luce ambientale e filtro IR cut rimovibile
- Commutazione automatica dei preset per il giorno e per la notte
- Compatibile con ONVIF Profile S e Profile T
- Funzioni per la protezione e la sicurezza dei dati (conforme al GDPR)
- Custodia dome antivandalismo (IK10)

Telecamera High Definition, 2 MP, 1080p/60, H.265, giorno/notte, AI/VCA, obiettivo varifocale motorizzato, PoE, custodia dome

## Variante ad incasso

007160.409



### DDF5250HDV-DN-IM

Telecamera High Definition, 2 MP, 1080p/60, H.265, giorno/notte, AI/VCA, obiettivo varifocale motorizzato, PoE, custodia dome, variante ad incasso, F1.6 / 4,5 - 10 mm

007160.410



### DDF5250HDV-DN-IM

Telecamera High Definition, 2 MP, 1080p/60, H.265, giorno/notte, AI/VCA, obiettivo varifocale motorizzato, PoE, custodia dome, variante ad incasso, F1.6 / 12 - 40 mm

## Variante a superficie

007161.409



### DDF5250HDV-DN-SM

Telecamera High Definition, 2 MP, 1080p/60, H.265, giorno/notte, AI/VCA, obiettivo varifocale motorizzato, PoE, custodia dome, variante a superficie, F1.6 / 4,5 - 10 mm

007161.410



### DDF5250HDV-DN-SM

Telecamera High Definition, 2 MP, 1080p/60, H.265, giorno/notte, AI/VCA, obiettivo varifocale motorizzato, PoE, custodia dome, variante a superficie, F1.6 / 12 - 40 mm

## Accessori

006050



### Tinted Bubble 4.5"

Cupola sfumata per versione ad incasso che a superficie, policarbonato ad alto impatto, resistenza agli urti IK10, diametro 4,5"

004316



### PoE Midspan 30 W

Alimentatore Midspan, 1x porta Ethernet, 10/100/1000Base-T, 802.3at, 802.3af, 30 W

005017



### Wall Mount Bracket (SM Housing)

Staffa a muro con guarnizioni e passaggio cavi interno, per custodia dome di montaggio a superficie (152 mm) antivandalismo (IK10)

Telecamera High Definition, 2 MP, 1080p/60, H.265, giorno/notte, AI/VCA, obiettivo varifocale motorizzato, PoE, custodia dome

Sensore	
Tipo	1/2" CMOS
Numero di pixel del sensore	2MP
Sensibilità alla luce	0,0005lux (F1.6, AGC ON)
Range dinamico	120 dB @ HDR ON <sup>1)</sup> (94 dB senza HDR)
Rapporto segnale/rumore	> 50 dB

Obiettivo	F1.6 / 4,5 - 10 mm	F1.6 / 12 - 40 mm
Tipo	Obiettivo varifocale motorizzato	Obiettivo varifocale motorizzato
Formato / Attacco	1/1,8" Board Lens	1/1,8" Board Lens
Lunghezza focale	4,5 - 10 mm	12 - 40 mm
Apertura diaframma	F1.6 - chiusa	F1.6 - chiusa
Controllo diaframma	P-Iris (motorizzato)	P-Iris (motorizzato)
Zoom / Messa a fuoco	Motorizzato	Motorizzato
Minimum object distance	0,3 m	0,6 m
Correzione IR	Si	Si
Angolo di campo utile <sup>2)</sup> (H x V) in posizione grandangolo	Ca. 87° x 50° a 1080p	Ca. 35° x 19° a 1080p
Angolo di campo utile <sup>2)</sup> (H x V) in posizione tele	Ca. 40° x 23° a 1080p	Ca. 11° x 6° a 1080p

Formato e codifica	
Standard video	SDTV (PAL/NTSC) HDTV (SMPTE 296M, SMPTE 274M)
Risoluzione in modalità 1080p (16:9)	1920 x 1080 (1080p) @ 50/60 fps 1280 x 720 (720p) @ 50/60 fps 640 x 480 (480p) @ 50/60 fps 320 x 240 @ 50/60 fps
Risoluzione in modalità 1080p (4:3)	1440 x 1080 @ 50/60 fps 1280 x 960 @ 50/60 fps
Risoluzione in modalità 720p (16:9)	1280 x 720 (720p) @ 50/60 fps 640 x 480 (480p) @ 50/60 fps 320 x 240 @ 50/60 fps
Compressione video	H.264, H.265, MJPEG
Frame rate	Fino a 60 fps
Video bit rate	1 - 12 Mbps, CBR (bit rate costante), VBR (bit rate variabile), con la definizione delle priorità per qualità d'immagine <sup>3)</sup>
Video streaming	Fino a 4 flussi con impostazioni diverse simultaneamente
Compressione audio	G.711
Audio bit rate	64 kbps
Trasmissione live streaming	Unicast, Multicast
Numero di stream live / client	Fino a 5 flussi con un massimo di 12 Mbps simultaneamente

1) Funzione in preparazione

2) Tutte le specifiche ±5%. Piccoli scostamenti possono essere il risultato di tolleranze di produzione e non costituiscono un difetto.

3) Se il totale bit rate disponibile non è sufficiente, viene rettificato il numero di fotogrammi ma non la qualità dell'immagine.

Telecamera High Definition, 2 MP, 1080p/60, H.265, giorno/notte, AI/VCA, obiettivo varifocale motorizzato, PoE, custodia dome

Funzioni	
Commutazione giorno/notte	Rilevamento della luce ambientale e filtro IR cut rimovibile (ICR), soglia di livello regolabile
Modalità bianco/nero	Automatica (in modalità notte o a bassa luminosità), On, Off
Otturatore elettronico automatico	1/1 - 1/8000 s
Slow Shutter Limit	1/1 - 1/1000 s
Controllo obiettivo	Controllo zoom (tele - grandangolo), controllo messa a fuoco (lontano - vicino, One-Push AF), controllo diaframma (P-Iris) via browser web
Funzione flip digitale	Orizzontale, verticale o su entrambi gli assi
Digital Image Shift	Orizzontale e verticale
Riduzione rumore digitale	3D-DNR (regolabile in 10 livelli)
Preset esposizione	Universale, Indoor, Outdoor, Casinò, Low-Light, definito dall'utente (con commutazione automatica giorno/notte)
Compensazione esposizione	-2 EV (valore esposizione) fino a + 2 EV (regolabile in 200 livelli)
Misurazione esposizione	Misurazione media (informazione luce da tutta la scena), misurazione media pesata al centro, misurazione spot
Regolazione luminosità	Automatico (ALC), manuale
Controllo guadagno	Automatico (AGC) con limite guadagno regolabile
Bilanciamento bianco	Automatico: ATW (Auto Tracking White Balance), One-Push AWB (Automatic White Balance) Fisso: 2800K, 4000K, 5000K, 6500K e 7500K
Privacy Zone Masking	Mascheramento di qualsiasi numero di aree protette (fino al 100% di tutta l'immagine)
Notifica allarmi	Via protocollo DaVid a PGuard advance, via e-mail e con l'upload di immagini FTP in preparazione
Innesco allarme	Riavvio applicazione, stato EdgeStorage
Video Content Analysis <sup>4)</sup>	Intrusion Detection (rilevamento accessi entro un'area definita) Line Crossing (rilevamento di un attraversamento di linea virtuale) Tamper Detection (rilevamento di manipolazione della telecamera) Object Classification (classificazione di oggetti con supporto AI) Face Detection (rilevamento volti) <sup>5)</sup>

Protocolli	
Protocolli Ethernet	IPv4 (ARP, ICMP, IGMPv2/IGMPv3), UDP, TCP, LLDP, CDP (v1,v2), DSCP (QoS), DNS, DHCP, NTP, HTTP/HTTPS <sup>6)</sup> , RTSP/RTP/RTCP, SNMP (v1, v2c, v3)
Protocolli Ethernet in preparazione	IPv6 (NDP, ICMPv6, MLDv1/MLDv2, SLAAC, RDNSS), UDPv6, TCPv6, DNSv6, DHCPv6, LDAP
Protocolli di comunicazione	DaVid, DaVidS, ONVIF Profile S, SNMP (v1, v2c, v3)
Sicurezza	Crittografia HTTPS <sup>6)</sup> , SSL/TLS <sup>6)</sup> 1.2 (AES), controllo di accesso di rete secondo IEEE 802.1X <sup>6)</sup>

Connessioni	
Uscita video anteprima	1x BNC (CVBS, 1,0 V <sub>p-p</sub> , 75Ω), 704 x 576 @ 50 Hz, 704 x 480 @ 60 Hz (4:3) 1x connettore micro HDMI (tipo D), 1080p (1920 x 1080) @ 25/30 fps (16:9) <sup>7)</sup>
Audio Line IN	1x 3,5 mm phone jack per stereo plug Livello di ingresso: max. 2,83 V <sub>p-p</sub> Impedenza di ingresso: 29 kΩ
Audio Line OUT	1x 3,5 mm phone jack per stereo plug Livello di uscita a un carico di 10 kΩ: max. 3,11 V <sub>p-p</sub> Impedenza di uscita: 320 Ω
Ethernet	1x RJ45, 10BASE-T/100BASE-TX PoE
Alimentazione IN	1x connettore maschio Weidmüller SL 3.50/02/90G (connettore di accoppiamento Weidmüller BL 3.50/02/180 SN)

Dati elettrici	
Alimentazione elettrica	24 V DC PoE (Class 0)
Standard PoE	IEEE 802.3af
Potenza assorbita	Ca. 6 W

4) In base al carico della CPU.

5) La funzione rileva la presenza di un volto (Face Detection). L'analisi delle caratteristiche visibili ed il collegamento con i data di un'eventuale persona fisica (Face Recognition) non è supportata.

6) Questo prodotto include software sviluppato da OpenSSL Project per l'utilizzo in OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org>) e software crittografico scritto da Eric Young ([eay@cryptsoft.com](mailto:eay@cryptsoft.com)).

7) Quando si utilizza un cavo HDMI di lunghezza superiore a 50 cm, si raccomanda l'uso di un amplificatore di segnale.

Telecamera High Definition, 2 MP, 1080p/60, H.265, giorno/notte, AI/VCA, obiettivo varifocale motorizzato, PoE, custodia dome

<b>Dati meccanici</b>		
	<b>DDF5250HDV-DN-IM</b>	<b>DDF5250HDV-DN-SM</b>
Dimensioni	Ca. Ø 170 × A 135 mm	Ca. Ø 152 × A 136 mm
Peso	Ca. 1200 g	Ca. 1100 g
Regolazioni	3-assi	3-assi
Cupola	Trasparente (con rivestimento interno nero)	Trasparente (con rivestimento interno nero)
Protezione antivandalismo	Si	Si
Protezione IK	IK10 (fino a 20 joules)	IK10 (fino a 20 joules)
Valutazione IP	--	IP67
Colore	Nero con anello custodia bianco	Bianco

<b>Condizioni ambientali</b>	
Temperatura di operatività	-20°C a +50°C
Umidità relativa	0% - 90% RH, senza condensa

<b>Varie</b>	
Sensore di luce ambientale	Integrato
Memoria locale	50 MB memoria RAM
Estensione memoria	microSDXC 32/64 GB, Class 10, UHS-I (opzionale)
Configurazione e video live	Via browser web (tutte le principali piattaforme)
Lingue	Tedesco, Inglese
Interfaccia programmabile	Piattaforma aperta per l'integrazione in sistemi di terze parti via API
Conformità ONVIF	Profile S, Profile T
Conformità GDPR	Supportata


<b>Omologazioni e certificazioni</b>	
Tipo	CE, FCC, UL, conforme alla normativa DIN EN 50130-4

# DDF5250HDV-DN


# Nightline

Telecamera High Definition, 2 MP, 1080p/60, H.265, giorno/notte, AI/VCA, obiettivo varifocale motorizzato, PoE, custodia dome

## DDF5250HDV-DN-IM

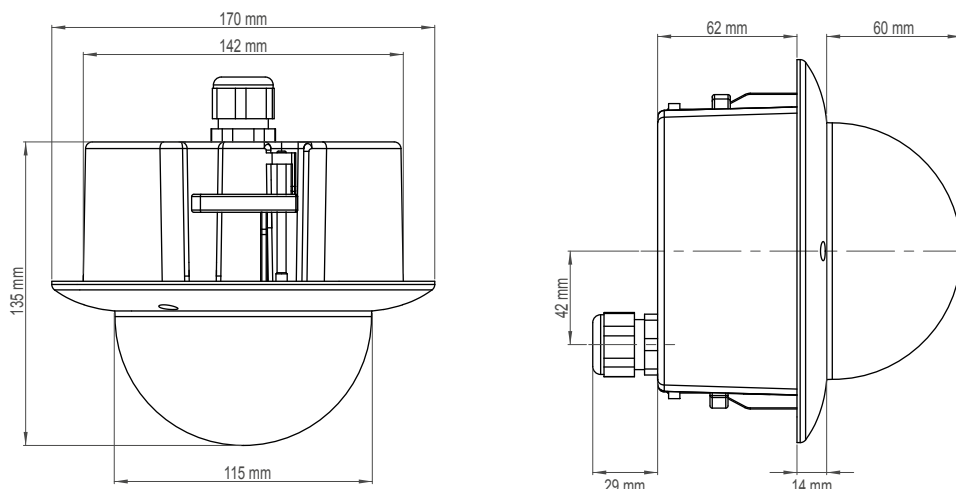

## DDF5250HDV-DN-SM

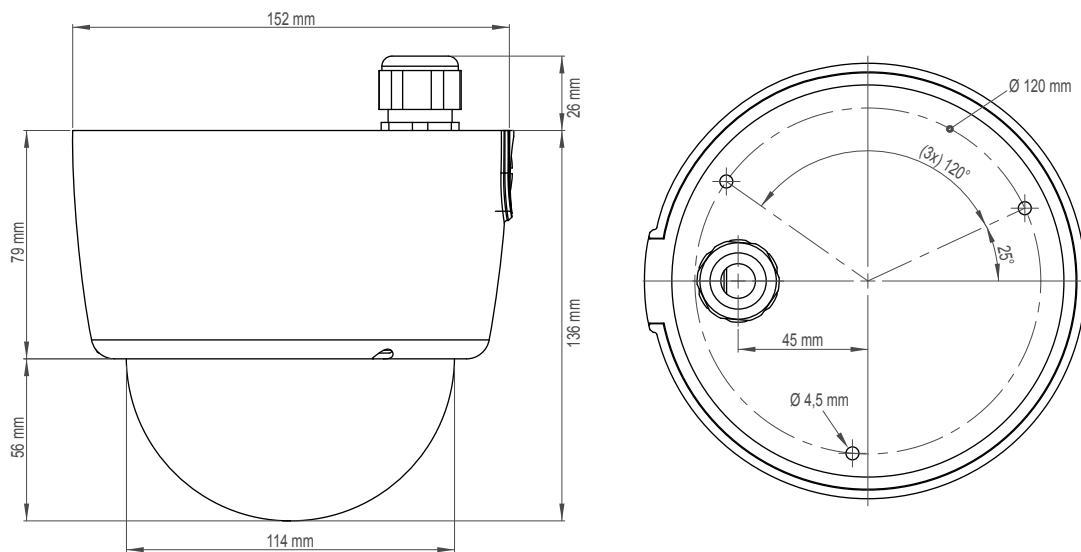

Dallmeier electronic GmbH & Co.KG | Bahnhofstr. 16, 93047 Regensburg, Germany | +49 941 8700-0 | dallmeier.com

Tutti i marchi contrassegnati con \* sono marchi registrati della Dallmeier electronic GmbH & Co.KG.

La citazione di marchi di terzi serve unicamente a scopi informativi. Dallmeier rispetta la proprietà intellettuale di soggetti terzi ed è costantemente impegnata per la completezza nell'identificazione di marchi di terzi e citazione del rispettivo titolare di diritti. Qualora in singoli casi i diritti protetti non dovessero essere segnalati separatamente, questo non dà diritto alla supposizione che il marchio non sia protetto.

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Salvo errori ed omissioni. Le immagini in questo documento possono differire dal prodotto reale.