

Série DF5100HD-DN/IR

Primeline MK2

Caméra HD, 2/5 MP, H.265, jour/nuit, VCA, HDR, PoE, éclairage IR intégré, objectif motorisé varifocal, boîtier « box » avec support mural



Les caméras de la série Primeline offrent un équilibre économique de la plus haute résolution et sensibilité à la lumière. Son capteur d'image haute résolution dispose d'une très bonne sensibilité à la lumière et fournit des images en couleurs détaillées même dans des conditions de faible luminosité. En combinaison avec la plus récente technologie d'encodage et un traitement d'image sophistiqué, des images haute résolution en temps réel peuvent être capturées avec un contraste excellent, une netteté brillante et une fidélité de couleurs supérieure.

Résolution et taux de trame

La haute résolution du capteur et le traitement d'image sophistiqué permettent des images en temps réel avec un taux de trame de 60 ips (1080p/60) ou, selon la variante, avec jusqu'à 25 ips à une résolution de 4 MP. La caméra est donc idéale pour toutes les applications nécessitant la capture de mouvements très rapides en haute résolution.

Gamme dynamique élevée

La caméra offre une fonction HDR pour une capture optimale des scènes avec des zones très claires et très sombres. Chaque image est capturée avec deux réglages spéciaux qui sont combinés en temps réel pour créer un résultat équilibré. Le flux vidéo résultant offre beaucoup plus de détails dans les zones claires et sombres et correspond visuellement très bien à la perception de l'œil humain.

Commutation automatique des pré-réglages

Équipée d'un capteur de lumière ambiante et d'un filtre anti-IR pivotant, la caméra peut commuter automatiquement entre les modes jour et nuit. En outre, il est possible de définir et d'ajuster différents pré-réglages de jour et de nuit pour les paramètres d'exposition.

Éclairage IR homogène intégré

Le fonctionnement automatique jour/nuit est supporté par un éclairage IR homogène avec des DEL à haute performance semi-discrètes de 850 nm. En mode IR de nuit, la caméra fournit d'excellents résultats grâce à sa sensibilité infrarouge élevée tout en satisfaisant aux plus hautes exigences d'un fonctionnement 24 heures sur 24.

Objectif motorisé varifocal avec P-Iris

La caméra dispose d'un objectif motorisé varifocal parfaitement adapté au capteur d'image. Le réglage du zoom, de la mise au point et du diaphragme s'effectue confortablement à l'aide d'un navigateur Web. L'ajustement manuel de l'objectif directement sur le lieu de montage de la caméra n'est pas nécessaire.

Digital Image Shift

La fonction Digital Image Shift permet un alignement numérique précis de la partie de l'image pour toutes les résolutions inférieures à 5 MP, l'ajustement final s'effectuant confortablement via un navigateur Web. Ceci garantit une installation rapide et simple de la caméra.

Video Content Analysis

La Video Content Analysis (VCA) intégrée détecte des mouvements et objets dans l'image non compressée et les analyse en temps réel (selon la résolution d'analyse) avec des fonctions d'analyse avancées telles qu'Intrusion Detection ou Line Crossing. Les événements détectés peuvent être utilisés pour déclencher l'enregistrement d'un système d'enregistrement Dallmeier. Ensemble avec les objets détectés et les métadonnées correspondantes, ils sont stockés dans une base de données. Celle-ci permet la recherche et l'évaluation ciblées des enregistrements en utilisant Dallmeier Client Software.

EdgeStorage

La caméra est dotée d'une mémoire RAM utilisée par la fonction EdgeStorage pour stocker le flux vidéo en cas de défaillance du réseau (p.ex. Spanning Tree, Bursts). Dès que le réseau est rétabli, la fonction SmartBackfill assure une transmission rapide vers le système d'enregistrement Dallmeier. Celui-ci sauvegarde le flux vidéo à haute vitesse et puis continue l'enregistrement du flux en direct sans transition.





Caractéristiques supplémentaires

- Intensité d'éclairage minimale de 0 lux (avec IR LED On)
- Compression vidéo H.264, H.265, MJPEG
- Mode corridor automatique pris en charge
- Compatible avec ONVIF Profile S et Profile T
- Fonctions conformes au RGPD pour la protection et la sécurité des données
- Support mural extérieur avec routage interne des câbles
- Alimentation électrique via PoE (Class 0)

Série DF5100HD-DN/IR

Primeline MK2

Caméra HD, 2/5 MP, H.265, jour/nuit, VCA, HDR, PoE, éclairage IR intégré, objectif motorisé varifocal, boîtier « box » avec support mural

Variantes	
007879	 <p>DF5120HD-DN/IR Caméra HD, 2 MP, H.265, jour/nuit, VCA, HDR, PoE, éclairage IR intégré, boîtier « box » avec support mural, objectif motorisé varifocal F1.4 / 3 – 10 mm</p>
007802	 <p>DF5140HD-DN/IR Caméra HD, 5 MP, H.265, jour/nuit, VCA, HDR, PoE, éclairage IR intégré, boîtier « box » avec support mural, objectif motorisé varifocal F1.4 / 3 – 10 mm</p>
Alimentation électrique	
004316	 <p>PoE Midspan 30 W Bloc d'alimentation Midspan, 1x port Ethernet, 10/100/1000Base-T, 802.3at, 802.3af, 30 W</p>
Montage mural	
004386	 <p>WCPA - Support Plate Adapter¹⁾ Module adaptateur de contreplaqué WCPA pour adapter les supports de fixation murale WBMA, WBOVA2 et le support mural du boîtier IR</p>
Montage en angle	
004390	 <p>WCWA - Corner Mount Adapter¹⁾ Module adaptateur d'angle WCWA pour montage en angle</p>
Montage sur mât 65 - 110 mm	
004387	 <p>WSFPA - Pole Mount Adapter¹⁾ Plaque de montage sur mât WSFPA pour diamètres de mâts 65 - 110 mm</p>
Montage sur mât 210 - 225 mm	
004386	 <p>WCPA - Support Plate Adapter¹⁾ Module adaptateur de contreplaqué WCPA pour adapter les supports de fixation murale WBMA, WBOVA2 et le support mural du boîtier IR</p>
004388	 <p>DBHWGC - Pole Mount Adapter¹⁾ Plaque de montage sur mât DBHWGC pour diamètres de mâts 210 - 225 mm</p>

1) Attention: La couleur de cet accessoire de montage (gris-blanc) diffère de celle de la caméra IR/support mural (blanc).

Série DF5100HD-DN/IR

Primeline MK2

Caméra HD, 2/5 MP, H.265, jour/nuit, VCA, HDR, PoE, éclairage IR intégré, objectif motorisé varifocal, boîtier « box » avec support mural

Capteur	
Type	1/2,8" CMOS
Nombre de pixels capteurs	5MP (2592 × 1944)
Sensibilité à la lumière	IR LED OFF: <0,03 lux IR LED On: 0 lux
Gamme dynamique	> 100 dB avec HDR
Rapport signal/bruit	> 50 dB

Objectif	
F1.4 / 3 – 10 mm	
Type	Objectif motorisé varifocal
Format / Monture	1/3" Board Lens
Distance focale	3 – 10 mm
Plage d'ouverture	F1.4 – fermée
Contrôle d'iris	P-Iris (motorisé)
Zoom / Mise au point	Motorisé(e)
Distance minimale de l'objet	0,5 m
Correction IR	Oui
Angle de champ utile ²⁾ (H × V) en position grand angle	111,0° × 79,0° @ toutes les résolutions 4:3 111,0° × 59,2° @ toutes les résolutions 16:9
Angle de champ utile ²⁾ (H × V) en position télé	31,9° × 23,9° @ toutes les résolutions 4:3 31,9° × 17,8° @ toutes les résolutions 16:9

Format et encodage	DF5120HD-DN/IR	DF5140HD-DN/IR
Standard vidéo	SDTV (PAL/NTSC) HDTV (SMPTE 296M, SMPTE 274M)	
Résolution 4:3 ³⁾	1,5 MP (1440 × 1080) @ 50/60 ips 1,2 MP (1280 × 960) @ 50/60 ips 640 × 480, 320 × 240 @ 50/60 ips	5 MP (2592 × 1944) @ 15 ips 3 MP (2016 × 1504) @ 25/30 ips 1,5 MP (1440 × 1080) @ 50/60 ips 1,2 MP (1280 × 960) @ 50/60 ips 640 × 480, 320 × 240 @ 50/60 ips
Résolution 16:9 ³⁾	1080p (1920 × 1080) @ 50/60 ips 720p (1280 × 720) @ 50/60 ips 640 × 480, 640 × 368, 480 × 272, 320 × 240 @ 50/60 ips	4 MP (2592 × 1456) @ 25/30 ips 1080p (1920 × 1080) @ 50/60 ips 720p (1280 × 720) @ 50/60 ips 640 × 480, 640 × 368, 480 × 272, 320 × 240 @ 50/60 ips
Compression vidéo	H.264, H.265, MJPEG	
Taux de trame ³⁾	Jusqu'à 60 ips	
Débit binaire vidéo	1 – 12 Mbps, débit binaire constant et variable avec l'option de prioriser la qualité d'image ⁴⁾	
Streaming vidéo	Jusqu'à 4 flux avec différents réglages simultanément	
Compression audio	G.711	
Débit binaire audio	64 kbps	
Transmission streaming en direct	Unicast, Multicast	
Nombre de flux en direct / clients	Jusqu'à 4 flux avec jusqu'à 12 Mbps simultanément	

2) Toutes les données ±5%. Un faible ombrage (vignettage) peut se produire à des angles plus grands que 90° pour des raisons inhérentes à la construction et ne constitue pas un défaut.

3) Si la fonction HDR est activée, un taux de trame de 25 ips maximum peut être utilisé à toutes les résolutions.

4) Si le débit binaire total disponible n'est pas suffisant, le nombre de trames est ajusté au lieu de la qualité de l'image.

Caméra HD, 2/5 MP, H.265, jour/nuit, VCA, HDR, PoE, éclairage IR intégré, objectif motorisé varifocal, boîtier « box » avec support mural

Fonctions	
Commutation jour/nuit	Détection de la lumière ambiante et filtre anti-IR pivotant (ICR), seuil de commutation réglable
Mode N/B (noir et blanc)	Automatique (en mode nuit ou en basse lumière), On, Off
Obturbateur électronique automatique	1/1 – 1/8000 s
Limite d'obturation lente	1/1 – 1/1000 s
Contrôle d'objectif	Contrôle de zoom (télé – grand angle), contrôle de mise au point (loin – proche, One-Push AF), contrôle d'iris (P-Iris) via navigateur Web
Fonction flip numérique	Horizontal, vertical ou sur les deux axes
Mode corridor	Automatique (activation via l'interface utilisateur)
Digital Image Shift	Horizontal et vertical
Réduction de bruit numérique	3D-DNR (réglable en 10 étapes)
Préréglages d'exposition (Presets)	Universel, intérieur, extérieur, Casino, Low-Light, défini par l'utilisateur (avec commutation jour/nuit automatique)
Compensation d'exposition	-2 EV (valeur d'exposition) jusqu'à + 2 EV (réglable en 200 étapes)
Mesure d'exposition	Mesure intégrale (mesure d'exposition du champ optique total), mesure pondérée centrale, mesure spot
Contrôle de luminosité	Automatique (ALC), manuel
Contrôle de gain	Automatique (AGC) avec limite de gain réglable
Balance des blancs	Automatique: ATW (Auto Tracking White Balance), One-Push AWB (Automatic White Balance) Fixe: 2800K, 4000K, 5000K, 6500K et 7500K
Privacy Zone Masking	Masquage de jusqu'à 16 zones privatives (jusqu'à 100% de l'image totale)
Notification d'alarme	Par protocole DaVid à PGuard advance, par courriel et téléchargement d'images via FTP en préparation
Déclencheur d'alarme	Redémarrage de l'application, état EdgeStorage
Video Content Analysis ⁵⁾	Intrusion Detection (détection d'accès à une zone définie) Line Crossing (détection de dépassement d'une ligne virtuelle) Tamper Detection (détection de manipulations de la caméra) Object Classification (classification d'objets) Face Detection (détection de visages) ⁶⁾
Protocoles	
Protocoles Ethernet	IPv4 (ARP, ICMP, IGMPv2/IGMPv3), UDP, TCP, LLDP, CDP (v1,v2), DSCP (QoS), DNS, DHCP, NTP, HTTP/HTTPS ⁷⁾ , RTSP/RTP/RTCP, SNMP (v1, v2c, v3)
Protocoles Ethernet en préparation	IPv6 (NDP, ICMPv6, MLDv1/MLDv2, SLAAC, RDNSS), UDPv6, TCPv6, DNSv6, DHCPv6, LDAP
Protocoles de communication	DaVid, DaVidS, ONVIF Profile S, Profile T, SNMP (v1, v2c, v3)
Sécurité	Chiffrement HTTPS ⁷⁾ , SSL/TLS ⁷⁾ 1.2 (AES), contrôle d'accès au réseau selon IEEE 802.1X ⁷⁾
Raccordements	
Ethernet	1x RJ45, 10BASE-T-/100BASE-TX PoE
Éclairage IR	
Type	DEL à haute performance semi-discrètes de 850 nm
Intensité IR	Réglable
Seuil de commutation jour/nuit	Réglable
Portée	Jusqu'à env. 30 m
Angle d'émission	Env. 90°
Données électriques	
Alimentation électrique	PoE (Class 0)
Standard PoE	IEEE 802.3af
Puissance absorbée	Max. 12,95 W

5) En fonction de la charge CPU.

6) La fonction détecte la présence d'un visage (Face Detection). L'analyse de traits visibles et le lien avec les données d'une personne (Face Recognition) ne sont pas pris en charge.

7) Ce produit contient un logiciel développé par le projet OpenSSL pour être utilisé dans le Toolkit OpenSSL (<http://www.openssl.org>) et un logiciel cryptographique écrit par Eric Young (ey@cryptsoft.com).

Série DF5100HD-DN/IR

Primeline MK2

Caméra HD, 2/5 MP, H.265, jour/nuit, VCA, HDR, PoE, éclairage IR intégré, objectif motorisé varifocal, boîtier « box » avec support mural

Données mécaniques	
Dimensions	Voir les dessins techniques
Poids	Env. 2,2 kg avec support mural
Ajustement	2 axes
Matériel de construction	Aluminium
Indice de protection IP	IP66
Couleur	Blanc

Conditions ambiantes	
Température de fonctionnement	-40°C à +50°C, température de démarrage minimale -30°C
Humidité relative	0% - 90% RH, sans condensation


Divers	
Capteur de lumière ambiante	Intégré
Microphone	Intégré
Mémoire locale	Mémoire RAM de 50 Mo
Extension de mémoire	microSDXC 32/64 GB, Class 10, UHS-I (en option)
Configuration et vidéo en direct	Via navigateur Web (toutes les plateformes courantes)
Langues	Allemand, anglais
Interface de programmation	Plateforme ouverte pour une intégration à des systèmes tiers via API
Conformité ONVIF	Profil S, Profil T
Conformité RGPD	Prise en charge

Homologations/certifications	
Type	CE, FCC, RCM, UL, testé selon DIN EN 50130-4, testé selon IEC/EN 62471

Série DF5100HD-DN/IR

Primeline MK2

Caméra HD, 2/5 MP, H.265, jour/nuit, VCA, HDR, PoE, éclairage IR intégré, objectif motorisé varifocal, boîtier « box » avec support mural

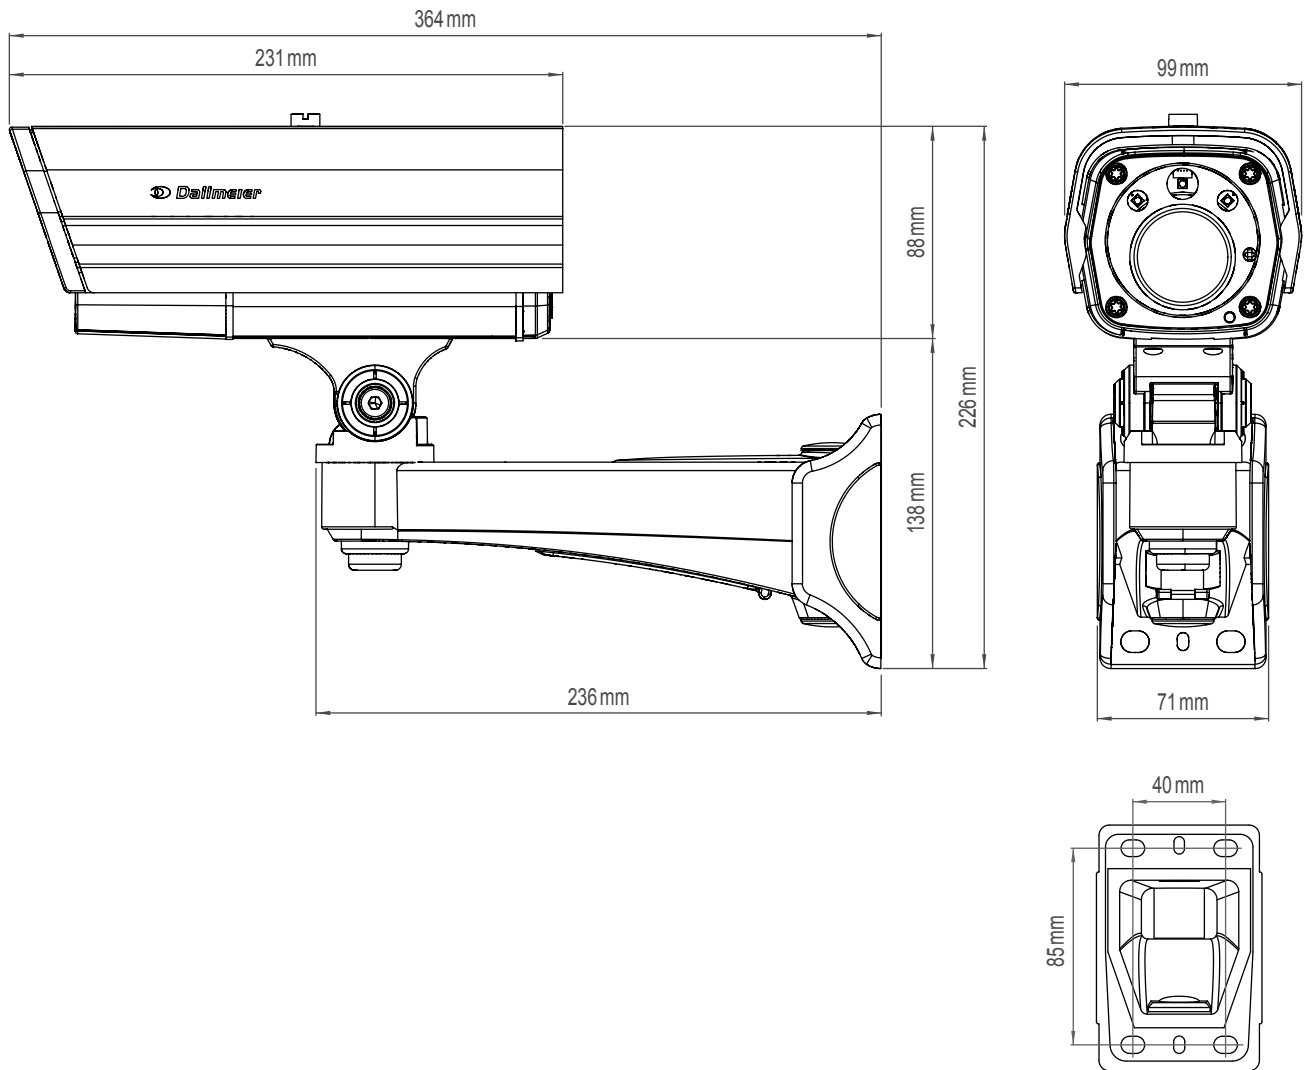

Dallmeier electronic GmbH & Co.KG | Bahnhofstr. 16, 93047 Regensburg, Germany | +49 941 8700-0 | dallmeier.com

Les marques caractérisées par * sont des marques déposées de Dallmeier electronic GmbH & Co.KG.

La mention de marques de commerce de tiers a un caractère informatif seulement. Dallmeier respecte la propriété intellectuelle de tiers et s'efforce d'assurer l'exhaustivité pour l'étiquetage des marques de commerce de tiers et pour la citation du titulaire de droits respectif. Au cas où des droits protégés ne seraient pas indiqués séparément, cela ne justifie pas l'hypothèse que la marque ne soit pas protégée.

Sous réserve de modifications techniques, erreurs et fautes d'impression. Les illustrations peuvent différer du produit réel.



See more.