


Video Streaming Module

Module VSM HEMISPHERE® pour la transmission de flux vidéo via le réseau étendu (Internet) à des clients mobiles

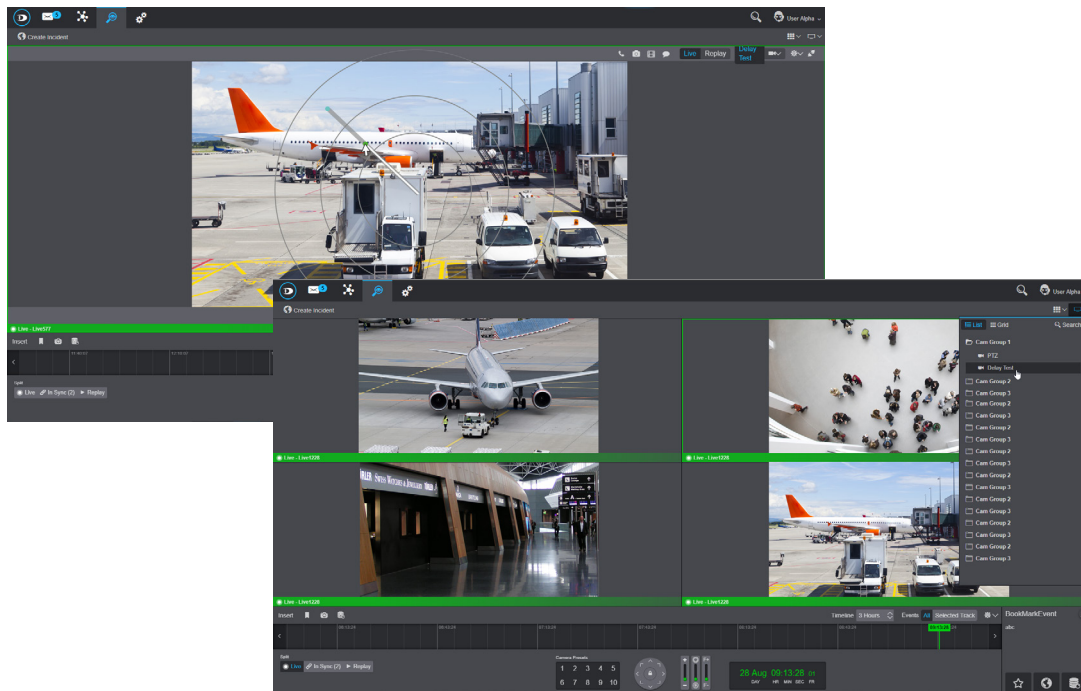

Fonction

Le Video Streaming Module (VSM) HEMISPHERE® permet l'accès mobile à un HEMISPHERE® SeMSy® Video Management System via un navigateur web ([https / port 443](https://port443)). Un transcodage spécial optimise les données vidéo pour l'affichage sur des smartphones ou des tablettes indépendantes de la plateforme. Les vidéos en direct ainsi que les enregistrements correspondants sont ainsi facilement accessibles sur les appareils mobiles en déplacement.

Fonctionnement intuitif

Le Video Streaming Module HEMISPHERE® offre une interface intuitive pour une utilisation dans les navigateurs web. Cela permet à l'utilisateur de sélectionner facilement des caméras et des mises en page multi-split ainsi que d'activer rapidement des enregistrements et des interactions telles que la mise en place de marques-pages ou la création de sauvegardes et d'instantanés.

Temps réel et lecture

Le Video Streaming Module HEMISPHERE® permet d'accéder aux vidéos en direct et aux enregistrements correspondants de toutes les caméras d'un HEMISPHERE® SeMSy® Video Management System. Dans une configuration multi-split, il est possible de faire fonctionner simultanément les caméras en mode temps réel et en mode lecture.

Timeline

L'interface utilisateur dispose d'une timeline qui permet une navigation rapide et claire dans les enregistrements. La période représentée par la timeline peut être ajustée individuellement. De plus, elle affiche les incidents enregistrés ainsi que des marque-pages et des instantanés.

Incidents

Comme l'Advanced Incident Management Module HEMISPHERE®, le Video Streaming Module HEMISPHERE® peut être utilisé pour capturer, localiser et enregistrer les incidents. En outre, toutes les informations relatives à un incident peuvent être documentées de manière exhaustive sous forme de texte, d'images, de vidéo et d'audio.

Contrôle PTZ

L'interface utilisateur du Video Streaming Module HEMISPHERE® offre différentes possibilités de contrôle des caméras PTZ. Selon l'appareil utilisé, cela peut se faire avec le pointeur de la souris directement dans le split. Sur les appareils mobiles, le contrôle est possible grâce à des boutons dans la timeline. Ceux-ci permettent également d'activer des préreglages stockés sur la caméra.

Écran tactile optimisé

L'interface utilisateur a été spécialement optimisée pour un fonctionnement par écran tactile sur les appareils mobiles. L'interface utilisateur est automatiquement mise à l'échelle et donc toujours affichée de manière optimale sur des écrans de différentes tailles.

Exigences

Le Video Streaming Module HEMISPHERE® obtient les données de connexion nécessaires aux caméras et aux systèmes d'enregistrement d'un HEMISPHERE® SeMSy® Video Management System directement de l'HEMISPHERE® Backbone Server central. De plus, un serveur STUN est nécessaire pour la diffusion en continu sur Internet.

Compatibilité

Le Video Streaming Module HEMISPHERE® est compatible avec les versions actuelles des navigateurs web Chrome et Firefox.

Performances

Le Video Streaming Module HEMISPHERE® est installé et exploité sur un serveur dédié. En combinaison avec le Server Rack-Mount 2 RU III recommandé, jusqu'à 20 clients peuvent accéder aux flux vidéo simultanément.

Licences

La licence du module Video Streaming Module HEMISPHERE® est gérée sur le dongle de site HEMISPHERE®. Pour l'accès des opérateurs pour la configuration et l'exploitation, une licence client web séparée est nécessaire pour chaque opérateur (floating license).

Video Streaming Module

Module VSM HEMISPHERE® pour la transmission de flux vidéo via le réseau étendu (Internet) à des clients mobiles



Licence de module

007350 **DLD - HEMISPHERE® Video Streaming Module**
Licence pour l'utilisation du module VSM pour transmettre des flux vidéo à un maximum de 20 clients sur le WAN, pour une instance de l'HEMISPHERE® Backbone Server

Licence client

007351 **DLD - HEMISPHERE® Web Client Access VSM**
Licence pour l'accès d'un client web à un Video Streaming Module HEMISPHERE® (floating license)

Serveur

006007.415 **Server Rack-Mount 2 RU III**
Matériel serveur, montage en rack de 2 UH, 2x CPU 12-core 2,2GHz, 128 Go de RAM DDR4-2400, 2x alimentations redondantes, 1x SATA DOM 64 Go, 2x SSD 1000 Go avec RAID 1 (in tray), 6x disques durs 3,5" en option, RAID 6, licence pour VMware ESXi 6.5 incluse



See more.