


# Wetterschutzgehäuse

## I/O Pinbelegung

- DDZ4120HD Outdoor
- DDZ4130HD Outdoor
- DDZ4220HD Outdoor
- DDZ4230HD Outdoor

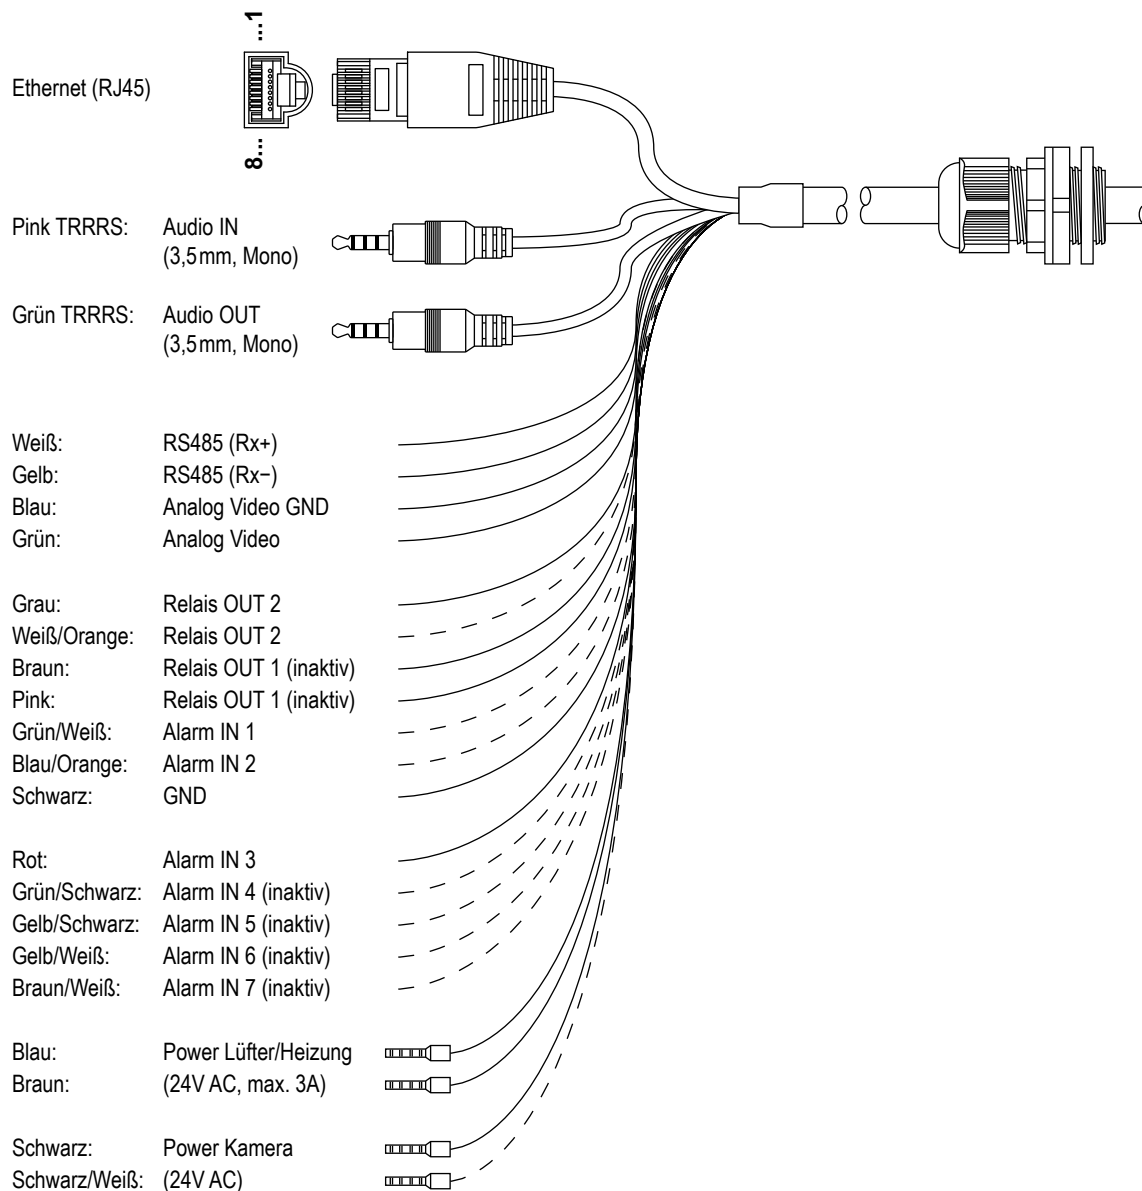

Beachten Sie, dass

- der integrierte Lüfter/Heizapparat separat mit 24V AC (max. 3A) Spannungsversorgung betrieben werden muss.
- der integrierte Lüfter/Heizapparat erst ab einer Temperatur von +5°C oder weniger aktiviert wird.
- die mitgelieferten Silicagel-Packs hinter den Heizungsring gelegt werden müssen, um Beschädigungen durch Feuchtigkeit und Kondenswasser zu verhindern.